

## Access control device

**Publication number:** EP1128335 (A2)

**Publication date:** 2001-08-29

**Inventor(s):** DOEBEL KLAUS [DE]

**Applicant(s):** DOEBEL KLAUS [DE]

**Classification:**

- international:

**B60R25/00; B60R25/04; G07B15/00; G07C5/00; G07C9/00; B60R25/00; B60R25/04; G07B15/00; G07C5/00; G07C9/00; (IPC1-7): G07C9/00; E05B49/00**


- European:


**B60R25/00; B60R25/04; G07B15/00; G07C5/00T; G07C9/00B8; G07C9/00E6**

**Application number:** EP20010101911 20010127


**Priority number(s):** DE20001009057 20000228


**Also published as:**


 EP1128335 (A3)


 DE10009057 (A1)


**Cited documents:**

 EP0680859 (A2)

 US5705991 (A)

 DE19812210 (C1)


 EP0838569 (A2)

 EP0924655 (A2)

more >>

### Abstract of EP 1128335 (A2)

The system has at least one key unit regularly carried by a user, a lock system for access to a security object using the key unit and a monitoring center that communicates with the lock system. The monitoring center and/or lock system checks at least the user and key unit for access authorization. The object is a vehicle and transmits time, position and/or user dependent data to the monitoring center after successful identified user access. The system has at least one key unit (2) regularly carried by a user, a lock system (3,4) that usually provides access to a security object (1) using the key unit and a monitoring center (8) that at least communicates with the lock system. The monitoring center and/or the lock system checks at least the user and the key unit for access authorization to the security object.; The security object is a mobile vehicle and transmits time and/or position and/or user dependent useful data to the monitoring center after successful access by the identified user.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide



(11) **EP 1 128 335 A2**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
29.08.2001 Patentblatt 2001/35

(51) Int Cl.7: **G07C 9/00, E05B 49/00**

(21) Anmeldenummer: **01101911.4**

(22) Anmeldetag: **27.01.2001**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU**  
**MC NL PT SE TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(72) Erfinder: **Döbel, Klaus**  
**45239 Essen (DE)**

(74) Vertreter: **Nunnenkamp, Jörg, Dr. et al**  
**Andrejewski, Honke & Sozien**  
**Patentanwälte**  
**Theaterplatz 3**  
**45127 Essen (DE)**


(30) Priorität: **28.02.2000 DE 10009057**

(71) Anmelder: **Döbel, Klaus**  
**45239 Essen (DE)**

(54) **Zugangskontrolleinrichtung**

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine Zugangskontrolleinrichtung, welche mit wenigstens einer Schlüsseinheit (2), zumindest einer Schlossanlage (3,4) und wenigstens einer Überwachungszentrale (8) ausgerüstet ist. Die Schlüsseinheit (2) wird regelmäßig von einem Bediener mitgeführt. Die Schlossanlage (3,4) verschafft üblicherweise dem Bediener mit Hilfe der Schlüsseinheit (2) Zugriff auf einen Sicherungsgegenstand (1), vorliegend ein mobiles Gefährt (1). Die

Überwachungszentrale (8) kommuniziert zumindest mit der Schlossanlage (3,4). Außerdem überprüft die Überwachungszentrale (8) und/oder die Schlossanlage (3,4) wenigstens den Bediener und die Schlüsseinheit (2) auf ihre Zugriffsberechtigung zum Sicherungsgegenstand bzw. mobilen Gefährt (1). Erfindungsgemäß übermitteln das mobile Gefährt (1) zumindest nach erfolgreichem Zugriff das identifizierten Bedieners zeit- und/oder orts- und/oder bedienerabhängige Nutzungsdaten an die Überwachungszentrale (8).

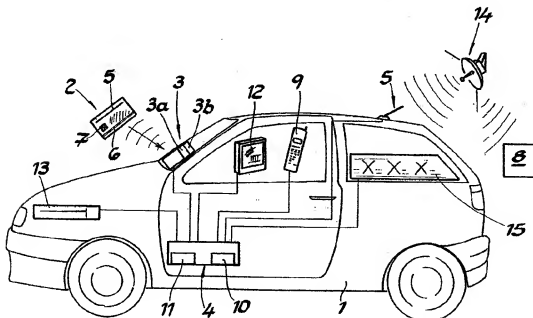

**EP 1 128 335 A2**

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft eine Zugangskontrolleinrichtung, mit wenigstens einer Schlüsseinheit, die regelmäßig von einem Bediener mitgeführt wird, zumindest einer Schlossanlage, welche üblicherweise dem Bediener mit Hilfe der Schlüsseinheit Zugriff auf einen Sicherungsgegenstand verschafft, sowie zumeist im Innern des Sicherungsgegenstandes angeordnet ist und mit wenigstens einer Überwachungszentrale, die zumindest mit der Schlossanlage kommuniziert, wobei die Überwachungszentrale und/oder die Schlossanlage wenigstens den Bediener und die Schlüsseinheit auf ihre Zugriffsberechtigung zum Sicherungsgegenstand hin überprüft.

**[0002]** Eine derartige Zugangskontrolleinrichtung ist durch die europäische Patentanmeldung 0 949 595 A2 bekannt geworden. Hier wird eine sogenannte "Multi-funktions-Smartcard" beschrieben, die nicht nur als Schlüsseinheit fungiert, sondern auch weitere Informationen tragen kann. Außerdem wird die Kommunikation mit einem (Rechner-) Netzwerk behandelt.

**[0003]** Daneben ist es aus der Praxis bekannt, ein mobiles Gefährt, beispielsweise ein Kraftfahrzeug, mit einer derartigen Karte berührungslos öffnen zu können. Der Stand der Technik vermag nicht in allen Punkten zu überzeugen. So eröffnet der vorgenannte Schlüsselsatz nur die Möglichkeit, ein einziges bestimmtes Kraftfahrzeug öffnen zu können. Im Übrigen fehlen hierbei die eingangs bereits beschriebenen Zusatzfunktionen. Folglich lässt sich eine flexible Nutzung beispielsweise eines Fahrzeugpools hiermit nicht darstellen.

**[0004]** Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine Zugangskontrolleinrichtung des eingangs beschriebenen Aufbaus so weiter zu entwickeln, dass hiermit flexibel auf eine Vielzahl von (mobilen) Sicherungsgegenständen zurückgegriffen werden kann, wobei gleichzeitig die Zugangsfunktionen vereinfacht werden sollen.

**[0005]** Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung bei einer gattungsgemäßen Zugangskontrolleinrichtung vor, dass der Sicherungsgegenstand als mobiles Gefährt, beispielsweise Kraftfahrzeug, Zug, Flugzeug, Fahrrad, Motorrad etc. ausgebildet ist und wenigstens nach erfolgreichem Zugriff des identifizierten Bedieners zeit- und/oder orts- und/oder bedienerabhängige Nutzungsdaten an die Überwachungszentrale übermittelt. In der Regel wird es sich bei diesen Nutzungsdaten um zeit- und orts- sowie bedienerabhängige Informationen handeln, die an die Überwachungszentrale - drahtgebunden oder drahtlos - gesendet werden.

**[0006]** Hierdurch wird die Überwachungszentrale u. a. in die Lage versetzt, ein bedienerabhängiges Nutzungsentgelt erheben zu können, welches die tatsächlichen Verhältnisse detaillierter abbildet. Das heißt, es wird nicht nur die zeitliche Nutzung des mobilen Gefährtes durch den identifizierten Bediener berücksichtigt, sondern auch die jeweils zurückgelegte Wegstrecke.

Die Überwachungszentrale ist also immer über das jeweilige mobile Gefährt, beispielsweise Kraftfahrzeug, den zugehörigen nutzenden und zuvor identifizierten Bediener, den Aufenthaltsort und die bisherige Nutzungszeit informiert.

**[0007]** In der Regel ist das mobile Gefährt mit einer Fahrsperre, insbesondere Wegfahrsperre ausgerüstet. Diese Fahrsperre lässt sich vorteilhaft mittels der Schlüsseinheit entsperren. Dabei kann der beschriebene Entriegelungs- bzw. Entsperrvorgang mit einer weiteren Bedieneridentifikation flankiert werden, um sicherzustellen, dass tatsächlich nur der erfasste und registrierte Bediener in die Lage versetzt wird, das mobile Gefährt bzw. Kraftfahrzeug gegen Entgelt nutzen zu können.

**[0008]** Zur Identifizierung des Bedieners schlägt die Erfindung vor, biometrische Daten aufzunehmen, welche vorzugsweise von der Schlossanlage und/oder der Überwachungszentrale verarbeitet werden. Bei diesen biometrischen Daten kann es sich um einen Fingerabdruck, die Irisbeschaffenheit, das Sprachspektrum oder in Zukunft sogar die menschliche Erbmasse (DNS) handeln, die beispielsweise im Rahmen eines Speichettes gewonnen und ausgewertet wird. Jedenfalls ist zu diesem Zweck gefährtseitig zumeist eine spezielle Identifizierungseinrichtung vorgesehen, welche der Aufnahme der zuvor beschriebenen bediener-spezifischen Daten dient.

**[0009]** Diese Identifizierungseinrichtung übermittelt die erfassten bediener-spezifischen Daten an die Überwachungszentrale oder die Schlossanlage. Dies kann sowohl drahtlos als auch drahtgebunden erfolgen. In der Überwachungszentrale (oder der Schlossanlage) wird darauf folgend ein Abgleich mit jeweils hinterlegten bediener-spezifischen Daten vorgenommen, die sich zuvor angemeldet haben bzw. zur Nutzung des oder der mobilen Gefährte autorisiert sind.

**[0010]** Anders ausgedrückt, erfordert die beschriebene Zugangskontrolleinrichtung nicht nur die Bereitstellung und Erfassung eines Pools an verschiedenen mobilen Gefährten, sondern auch die Anmeldung potentieller Bediener bzw. Benutzter. Diese müssen sich in der Überwachungszentrale mit ihren bediener-spezifischen Daten, beispielsweise ihrem Fingerabdruck oder der Irisbeschaffenheit ihres Auges anmelden. Die soher-mäßig gewonnenen Identifizierungsdaten des zugehörigen Bedieners werden in der Überwachungszentrale abgelegt und im Bedarfsfall für die Identifizierung des Bedieners in der beschriebenen Art und Weise eingesetzt und gegebenenfalls zum Vergleich an die Schlossanlage übermittelt.

**[0011]** Es ist aber auch möglich, zur Identifizierung des oder der Bediener einen Bedienercode zu vereinbaren. Dieser kann beispielsweise mit Hilfe einer Sätzeinrichtung an die Schlossanlage oder auch gleich an die Überwachungszentrale übermittelt werden. In letztgenanntem Fall eröffnet die Erfindung die Möglichkeit, mit Hilfe der Sätzeinrichtung die genaue örtliche

Position eines Bedieners bzw. Benutzers zu erfassen. Diese Position kann mit dem ohnehin bekannten Aufenthaltsort des mobilen Gefährtes, zu welchem der betreffende Bediener Zugang wünscht, abgeglichen werden. Wenn nun noch der Bediener den "richtigen" Bedienercode an die Überwachungszentrale sendet, sorgt diese ihrerseits dafür, dass die Schlossanlage im mobilen Gefährt geöffnet wird, damit der Bediener den gewünschten Zutritt erhält.

[0012] Dabei kann der Bedienercode auch an den Bediener in der Weise beispielsweise seitens der Überwachungszentrale übermittelt werden, dass die nachfolgenden Schritte durchgeführt werden. In diesem Fall verfügt der Bediener also -(noch) nicht über den betreffenden Bedienercode, sondern muss diesen erst von der Überwachungszentrale abfragen. Hierbei ist es denkbar, dass der Bediener im Rahmen der Abfrage zunächst seine Geldinstitut-Verbindungsdaten an die Überwachungszentrale überträgt. Diese zieht daraufhin einen vom Bediener angegebenen Geldbetrag von dem betreffenden Geldinstitut als Abschlag ein oder lässt sich eine Abbuchungserlaubnis erteilen. Falls die erforderlichen Geldmittel zur Verfügung stehen, erhält der Bediener daraufhin eine Quittung seitens der Überwachungszentrale und gleichzeitig seinen Bedienercode, um das mobile Gefährt öffnen zu können. Grundsätzlich kann anstelle der Überwachungszentrale natürlich auch die Schlossanlage deren Funktion übernehmen.

[0013] In der Regel erteilt die Überwachungszentrale per Öffnung der Schlossanlage im mobilen Gefährt dem Bediener den gewünschten Zutritt. Alternativ hierzu sorgt die Zusatzeinrichtung für die Übertragung des Bedienercodes direkt zur Schlossanlage, die sich - wie gesagt - üblicherweise im oder am mobilen und gewünschten Gefährt befindet. Grundsätzlich kann es sich bei dieser Zusatzeinrichtung um ein handelsübliches Mobiltelefon handeln, welches einen Bedienercode in Form einer simplen Tastenkombination zur Verfügung stellt. Im erstgenannten Fall ist es darüber hinaus noch denkbar, dass dieses Mobiltelefon mit einer GPS-Einheit (Global Positioning System) ausgerüstet ist, so dass hierdurch die beschriebene Positionsbestimmung des zugangswilligen Bedieners gelingt. Allgemein ausgedrückt, kann die Zusatzeinrichtung im Ganzen mit der entsprechenden GPS-Ergänzungsfunktion ausgerüstet werden.

[0014] Immer ist gewährleistet, dass der Zugang zum Sicherungsgegenstand bzw. mobilen Gefährt letztlich nur dann gewährt wird, wenn zumindest zwei Bedingungen erfüllt sind. Zum einen muss der Bediener über eine zu der jeweils im Gefährt vorhandenen Schlossanlage passende Schlüsselseinheit verfügen. Zum anderen ist es erforderlich, dass dieser Bediener einwandfrei identifiziert wird und zudem von der Überwachungszentrale als autorisierter Bediener erkannt wird. Nur wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird der gewünschte Zugang zum mobilen Gefährt gewährt. Eine dritte Sicherungsstufe stellt dann noch die im Gefährt zumeist vorgesehene Wegfahrsperrung dar, die nur von der passenden

Schlüsselseinheit gegebenenfalls in Verbindung mit einer zusätzlichen Bedieneridentifikation außer Kraft gesetzt werden kann.

[0015] Immer hält die Überwachungszentrale gleichsam sämtliche Fäden in der Hand. Denn sie kann dafür sorgen, dass die Wegfahrsperrung ein entsprechendes Öffnungs- bzw. Entriegelungssignal ebenso wie die Schlossanlage nur dann erhält, wenn die jeweils vorgeschalteten Identifizierungsroutinen zur Erkennung des Bedieners erfolgreich und zweifelsfrei durchlaufen worden sind. Das heißt, die Erfindung eröffnet den Weg einer gleichsam ferngesteuerten Öffnung des mobilen Gefährtes durch die Überwachungszentrale nachdem ein entsprechender Datenaustausch zwischen der Identifizierungseinrichtung und gegebenenfalls der Zusatzeinrichtung erfolgreich beendet worden ist.

[0016] Üblicherweise wird jedoch so vorgegangen, dass die zugehörigen Daten eines zugangswilligen Bedieners bzw. Benutzers an das Gefährt bzw. Kraftfahrzeug, und zwar eine dortige Rechneinheit, übermittelt werden, so dass die vorgeschriebenen Berechtigungs- und Öffnungsroutinen direkt auf einen Dialog zwischen Bediener und/oder Schlüsselseinheit und Schlossanlage sowie Wegfahrsperrung hinauslaufen.

[0017] Weiter schlägt die Erfindung vor, die Schlüsselseinheit mit einer Abrechnungs- und/oder Zahlungs- und/oder Geldspeicher- und/oder Nutzungsspeicherfunktion auszurüsten. Im Rahmen der Abrechnungsfunktion ist es denkbar, auf der Schlüsselseinheit die Benutzungsdauer, zugehörige Kosten etc., eventuell kalenderisch aufgeschlüsselt, abzulegen. Ein Bediener, der über die entsprechende Schlüsselseinheit verfügt, kann so auf einfache Weise einen Überblick über sämtliche Nutzungen eines oder mehrerer mobiler Gefährte bzw. Kraftfahrzeuge erhalten. Hierzu ist es lediglich erforderlich, die Schlüsselseinheit mit einem entsprechenden Lesegerät auszustatten.

[0018] Im Rahmen der Zahlungsfunktion können Bankabbuchungen, Einzugsvermächtingungen, Monatsmieten usw. vereinbart und gegebenenfalls geändert werden.

[0019] In die gleiche Richtung zielen Vorschläge der Erfindung, die Schlüsselseinheit mit einer Geldspeicherfunktion auszurüsten. Denn diese lässt sich praktisch ebenso handhaben, wie die bekannte Geldkarte. Mit anderen Worten kann die Schlüsselseinheit mit Geldspeicherfunktion an bestimmten ausgewiesenen Automaten aufgeladen werden, so dass dann ein entsprechender Betrag zur Verfügung steht, welcher im Rahmen der Gefährtnutzung gleichsam "abgefahren" wird. Außerdem eröffnen die Zahlungs- und Geldspeicherfunktion selbstverständlich noch weitere Optionen, die deckungsgleich mit denen sind, die eine normale Kreditkarte oder Geldkarte liefert. So lassen sich mit der Schlüsselseinheit Tickets, Hotels, Parkhäuser, Tankstellen usw. bezahlen. Auch liegt es im Rahmen der Erfindung, die Schlüsselseinheit als Ticketersatz bei Flügen, in Zügen und anderen Verkehrsmitteln einzusetzen. Gleiches gilt

prinzipiell auch für den Fall, dass alternativ oder zusätzlich die beschriebene Geldspeicherfunktion von der Schlüsseleinheit dargestellt wird.

[0020] In Verbindung mit einem entsprechenden Kartenschreib-/Lesegerät im mobilen Gefährt, welches zum Beispiel als Schloss zum Entsperren der Wegfahrsperr dient, lassen sich weitere Funktionen vereinbaren. Denn durch die Kommunikation des mobilen Gefährtes mit der Überwachungszentrale und die Möglichkeit, einen entsprechenden Fahrzeugbediener bzw. -benutzer eindeutig festlegen und identifizieren zu können, ist es denkbar, dass das vorgenannte Kartenschreib-/Lesegerät praktisch die Funktion einer mobilen Bank übernehmen kann. So lässt sich ein entsprechender Geldspeicher mobil innerhalb des Kraftfahrzeuges aufladen, wenn dies gewünscht wird. Hierzu ist es lediglich erforderlich, dass die Überwachungszentrale über entsprechende bedienerabhängige Kontoinformationen verfügt bzw. von vornherein derartige Dienstleistungen als Quasi-Bank zur Verfügung stellt.

[0021] Die Nutzungsspeicherfunktion der Schlüsseleinheit deckt schließlich Zusatzfunktionen wie Lockbucharchivierung und -übertragung ab. Das heißt, hier können die Uhrzeit der Nutzung, der Bediener, die gefahrene Geschwindigkeit oder auch Sonderereignisse wie Tanken, Diebstahl, vertragswidriger Gebrauch usw. abgelegt werden.

[0022] Auch liegt es im Rahmen der Erfindung, die Schlüsseleinheit mit bedienerspezifischen und/oder gefahrtspezifischen Daten auszurüsten. Die bedienerspezifischen Daten können Angaben über den zugehörigen Bediener beinhalten, so zum Beispiel Adresse, Telefonnummer usw. Auch ist es denkbar, hier die zuvor bereits erwähnten Identifizierungsdaten, beispielsweise den Fingerabdruck, abzulegen. Hierdurch ist gewährleistet, dass eine eindeutige Zuordnung zwischen Schlüsseleinheit und korrespondierendem Bediener bzw. Benutzer gewährleistet ist.

[0023] Im Rahmen der gefahrtspezifischen Daten kann beispielsweise eine Beschränkung auf bestimmte Wagentypen des ansonsten freizugänglichen Wagonpools stattfinden. Auch lassen sich hier beispielsweise Sitz- und/oder Spiegelposition ablegen, die automatisch gewährleistet, dass der zugehörige Fahrzeugbenutzer - unabhängig vom ausgewählten Gefährt - seine für ihn passende individuelle Sitzposition findet. Das heißt es lassen sich hierdurch grundsätzlich entsprechende Funktionen im oder am Sicherungsgegenstand bzw. Kraftfahrzeug auslösen.

[0024] Die vorerwähnten bedienerspezifischen bzw. gefahrtspezifischen Daten lassen sich optional von der Überwachungszentrale über die Schlossanlage zur Schlüsseleinheit übertragen. Dies kann auch mit Hilfe des Kartenschreib-/Lesegerätes erfolgen, so dass der Speicherinhalt der Schlüsseleinheit flexibel an wechselnde Bedingungen angepasst werden kann. -Zumeist wird man jedoch so vorgehen, dass zumindest die bedienerspezifischen und gefahrtspezifischen Daten vor-

eingestellt werden und beispielsweise zur Überwachungszentrale hin eine Übermittlung erfahren.

[0025] Die Schlüsseleinheit und/oder das Kartenschreib-/Lesegerät kann mit einer Anzeigeneinrichtung, zum Beispiel einem Bildschirm, einer Sprachausgabe etc. ausgerüstet sein. Mit Hilfe dieser Anzeigeneinrichtung lassen sich die auf der Schlüsseleinheit befindlichen Daten für den Bediener hör- und/oder sichtbar machen. Auch wird hierdurch die Möglichkeit eröffnet, gegebenenfalls von der Überwachungszentrale übermittelte Daten anzuzeigen. Diese können zudem situationsbezogen ausgewählt werden. So ist es denkbar, die Anzeigeneinrichtung orteabhängig mit einem entsprechenden Straßenkartenauszug zu füttern. Auch die Anzeige des nächstgelegenen Hotels oder Parkhauses lässt sich hierdurch realisieren. Selbstverständlich können derartige Nutzungsinformationen mit entsprechenden Werbebotschaften flankiert werden. Dies lässt sich alles flexibel von der Überwachungszentrale aus steuern, da diese genauestens über den Ort des mobilen Gefährtes unterrichtet ist. Ja selbst eine bedienerspezifische Werbe- und/oder Nutzungsansprache ist möglich, weil die Überwachungszentrale bekanntlich über wesentliche Daten des im Gefährt sitzenden Benutzers informiert ist, so dass Informationen übermittelt werden können, die speziell auf die Bedienerbedürfnisse, sei es nun in örtlicher, zeitlicher oder persönlicher Hinsicht, zugeschnitten sind.

[0026] Bei der Schlüsseleinheit handelt es sich regelmäßig um eine Multifunktions-Smartcard mit integrierter Antenne, gegebenenfalls Magnetstreifen und/oder zumindest einem Speicherchip. Diese Multifunktions-Smartcard kann dabei - wie beschrieben - normale EC-, Geld- oder Kreditkartenfunktion übernehmen. Die integrierte Antenne wirkt als passive Transpondereinheit und dient zusammen mit einem gefahrtsseitigen Sender der beschriebenen Zugangskontrolle (in Verbindung mit den weiteren Identifizierungsmaßnahmen des Bedieners). Außerdem wirkt die Multifunktions-Smartcard praktisch als Zündschlüsselersatz, weil ihr Einschleiben in das gefahrtsseitige Kartenschreib-/Lesegerät die Wegfahrsperr außer Kraft setzt, wobei gleichzeitig die Zündschlüssel funktion übernehmen werden kann.

[0027] Bei der Schlüsseleinheit handelt es sich um eine die Schlüsseleinheit - vorliegend drahtlos - abfragende Send-/Empfangseinrichtung, die üblicherweise mit einem Rechner ausgerüstet ist. Grundsätzlich ist natürlich auch eine drahtgebundene Abfrage denkbar, die dann jedoch erfordert, dass die Schlüsseleinheit zumeist körperlich in einen zugehörigen Aufnahmeschütz der Schlossanlage eingesteckt wird, so dass der betreffende Datenaustausch zwischen Schlüsseleinheit und Schlossanlage - diesmal kontaktgebunden - stattfinden kann.

[0028] Die Schlüsseleinheit kann zusätzlich mit der beschriebenen Identifizierungseinrichtung ausgerüstet werden. Das heißt, diese Identifizierungseinrichtung lässt sich in die Schlüsseleinheit integrieren, wenn gleich

natürlich auch ein diskreter Aufbau denkbar ist.

**[0029]** Schließlich ist vorgesehen, dass das mobile Gefährt zumeist vor Benutzungsaufnahme bei der Überwachungszentrale gebucht wird. Dies kann so geschehen, dass ein benutzungswilliger Bediener mit der Überwachungszentrale Kontakt aufnimmt und seinen entsprechenden Fahrwunsch äußert. Hier schlägt die Erfindung vor, die entsprechenden Daten beispielsweise über ein Callcenter telefonisch zur Überwachungszentrale hin zu übertragen. Selbstverständlich ist auch ein alphanumerischer Datenaustausch in dem Sinne denkbar, dass die betreffenden Datentelegramme als WAP (Wireless Application Protocol) von einem Mobiltelefon aus gesendet werden. Daneben eröffnet die Erfindung die Möglichkeit, über eine für den jeweiligen benutzungswilligen Bediener reservierte und beispielsweise durch ein Passwort geschützte Internetseite in Dialog mit der Überwachungszentrale zu treten. Diese Möglichkeit eröffnet darüber hinaus die Option, auf der betreffenden Internetseite das oder die jeweils räumlich nächsten Gefährte bzw. Kraftfahrzeuge kartografisch darzustellen.

**[0030]** Jedenfalls können entsprechende Prüfungsdaten mit der Überwachungszentrale ausgetauscht werden, die nach erfolgter und zulässiger Buchung das jeweils ausgewählte Kraftfahrzeug für den gewünschten Zeitraum blockiert. Davor und danach sind natürlich Anschlussnutzungen oder vorgeschaltete Nutzungen unverändert möglich.

**[0031]** Sobald das entsprechende Fahrzeug von dem nutzungswilligen Bediener gebucht wurde, werden die korrespondierenden Daten an den gefährtsseitigen Rechner, insbesondere Bordcomputer, seitens der Überwachungszentrale gesendet. Das heißt, nach entsprechender Buchung "weiß" das mobile Gefährt, wer, wann und wie lange das betreffende Kraftfahrzeug nutzen möchte. Folglich ist es in der Lage, die Identifizierung des Bediener mit Hilfe der Schlossseinheit und/oder der Identifizierungseinrichtung vorzunehmen, da ja sämtliche benutzerrelevanten Daten mit der erfolgten Buchung zuvor an den Bordcomputer übertragen worden sind.

**[0032]** Daneben besteht natürlich grundsätzlich auch die Möglichkeit einer Spontanbuchung. In diesem Fall verfügt das gewünschte Kraftfahrzeug natürlich (noch) nicht über die benutzerrelevanten Daten. Diese werden erst dann von der Überwachungszentrale an das mobile Gefährt gesendet, wenn sich der nutzungswillige Bediener gegenüber dem Kraftfahrzeug identifiziert hat und diese Identifizierungsdaten mit den in der Überwachungszentrale hinterlegten Bedienerdaten abgeglichen worden sind. Jedenfalls wird auch in diesem Fall gewährleistet, dass tatsächlich nur der zuvor identifizierte Bediener entgeltlich belastet wird, und zwar je nach Nutzungsdauer und zumeist gefahrenen Kilometern.

**[0033]** Dabei ist es natürlich nicht unbedingt erforderlich, von vorneherein das Ende der Nutzung einzuge-

ben. Sondern dieses wird vielmehr durch einen gleichsam Aus-Checkvorgang registriert und gegebenenfalls auf der Schlüsseleinheit mit sämtlichen Nutzungsdaten abgelegt und quittiert.

**[0034]** Immer wird im Rahmen der Erfindung eine Zugangskontrolleinrichtung zur Verfügung gestellt, die die entgeltliche Nutzung eines frei variablen Fahrzeugpools in einem Ausmaß gewährleistet, der bisher nicht für möglich gehalten wurde. Ein Bediener muss sich hierbei lediglich zur Nutzung anmelden, was impliziert, dass ein eindeutiger bedienerspezifischer Datensatz erstellt und in der Überwachungszentrale hinterlegt wird. Sobald der zugehörige Bediener einen Fahrwunsch entweder durch eine vorgeschaltete oder spontane Buchung äußert, wird dieser bedienerspezifische Datensatz mit den seitens des gewünschten Kraftfahrzeuges erfassten Bedienerdaten verglichen. Nur für den Fall, dass der Bediener einwandfrei identifiziert worden ist und seine Schlüsseleinheit "passt", wird das Fahrzeug zugänglich geschaltet.

**[0035]** Eine weitere Sicherung findet sich in Gestalt der Fahrsperr, die nur dann außer Kraft gesetzt werden kann, wenn sich ihr gegenüber der betreffende Bediener ausweist und darüber hinaus noch über eine berechtigte Schlüsseleinheit verfügt. Folglich ist eine mehrfache Sicherung gegeben. Denn es ist denkbar, dass das Fahrzeug zwar den Zugang freigibt, die Wegfahrsperr jedoch nicht außer Kraft gesetzt werden kann.

**[0036]** Dadurch, dass sämtliche bediener- und fahrzeugspezifischen Daten orts- und zeitabhängig in der Überwachungszentrale zur Verfügung stehen, gelingt eine äußerst flexible und bequeme Abrechnung der Nutzung. Durch eine flächendeckende Versorgung mit zum Fahrzeugpool gehörigen Kraftfahrzeugen ist darüber hinaus ein schneller Zugriff gewährleistet. Dieser ist zudem nicht an speziell ausgewiesene Flächen gebunden, da das mobile Gefährt bzw. Kraftfahrzeug jederzeit von der Überwachungszentrale geortet werden kann. Folglich ist es auch für einen berechtigten Bediener problemlos möglich, entsprechende Positionsdaten abzufragen und das gewünschte Fahrzeug ortsabhängig auszuwählen und zu buchen.

**[0037]** Schließlich eröffnet die Kenntnis der Überwachungszentrale über die Position der zu ihr gehörigen Kraftfahrzeuge darüber hinaus die Option, eventuell entwendete Kraftfahrzeuge weiter zu verfolgen und entsprechende Mitteilungen an die Polizei zu versenden.

**[0038]** Dabei ist die Benutzung und Bedienung äußerst einfach, weil die Identifizierung zumeist über die Abtastung des Fingerabdrucks erfolgt. Dies geschieht in Millisekunden, so dass ein Fahrzeug unmittelbar nach Beendigung dieser Identifizierungsroutine geöffnet wird, wenn der benutzungswillige Bediener zusätzlich über die beschriebene, passende Schlüsseleinheit bzw. Multifunktions-Smartcard verfügt. Denn ein entsprechender Öffnungsdialog wird in Gang gesetzt, sobald sich der Bediener mit der Multifunktions-Smartcard im

Sende-/Empfangsbereich der Schlüsseinheit befindet.

[0039] Dabei kann die Schlüsseinheit mit entsprechenden Daten ausgerüstet werden, die sie als nur zu einem einzigen Bediener gehörig ausweist. Daneben ist es jedoch auch denkbar, die Schlüsseinheit bzw. Multifunktions-Smartcard so zu gestalten, dass es sich hier um einen gleichsam Universalschlüssel handelt, welcher grundsätzlich von jedermann benutzt werden kann (der gleichzeitig überhaupt berechtigt ist, Kraftfahrzeuge des Fahrzeugpools nutzen zu dürfen).

[0040] In der Regel wird man jedoch eine eindeutige Zuordnung zwischen Schlüsseinheit und zugehörigem Bediener anstreben, schon um die beschriebenen Zusatzfunktionen (Kreditkarte usw.) darstellen zu können. Es wird deutlich, dass ein Höchstmaß an Sicherheit gegeben ist, weil Schlüsseinheit und Bediener praktisch eine Symbiose eingehen und nur beide zusammen im Sinne einer Undverknüpfung das Fahrzeug öffnen und starten können. Hierdurch ist gewährleistet, dass Fehlbuchungen, falsche Rechnungsstellungen usw. praktisch von vorneherein ausgeschlossen werden können. Darin sind die wesentlichen Vorteile der Erfindung zu sehen.

[0041] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung näher erläutert; die nachfolgende Zeichnung zeigt schematisch ein Kraftfahrzeug mit erfindungsgemäßer Zugangskontrolleinrichtung.

[0042] Man erkennt in der einzigen Figur zunächst einmal ein mobiles Gefährt 1, bei dem es sich im Rahmen des Ausführungsbeispieles um ein Kraftfahrzeug 1 handelt. Grundsätzlich kann an dieser Stelle auch ein Zug oder sogar ein Flugzeug zum Einsatz kommen. Im Rahmen der Erfindung geht es jedoch primär darum, eine Zugangskontrolleinrichtung für ein oder mehrere Kraftfahrzeuge 1 zur Verfügung zu stellen, die eine zeit-, orts- und bedienerabhängige Nutzung dieses Kraftfahrzeuges 1 nach erfolgreichem Zugriff eines identifizierten Bedieners ermöglicht.

[0043] Zu diesem Zweck ist die Zugangskontrolleinrichtung in ihrem grundsätzlichen Aufbau mit einer Schlüsseinheit 2 und einer Schlossanlage 3,4 im Innern des Kraftfahrzeuges 1 ausgerüstet, die nachfolgend im Einzelnen beschrieben werden. Bei der Schlüsseinheit 2 handelt es sich im Rahmen des Ausführungsbeispieles um eine Multifunktions-Smartcard 2. Diese ist mit einer lediglich angedeuteten passiven Transpondereinheit 5 in Form einer Antenne 5 ausgerüstet und besitzt darüber hinaus einen angedeuteten Magnetstreifen 6 sowie schließlich einen Speicherchip 7.

[0044] Durch diese Multifunktionalität kann die Schlüsseinheit bzw. Multifunktions-Smartcard 2 normale EC-, Geld- und/oder Kreditkartenoperationen vornehmen. Dies ist jedoch nicht zwingend.

[0045] Da die Multifunktions-Smartcard 2 insgesamt Scheckkartenformat hat, wird sie zumeist von einem benutzungswilligen Bediener in einer Geldbörse mitge-

führt. Sobald sich dieser Bediener dem Kraftfahrzeug 1 nähert, erfolgt ein drahtloser Dialog zwischen der Schlüsseinheit bzw. Multifunktions-Smartcard 2 und der Schlossanlage 3,4. Im Rahmen dieses Dialoges werden karten- und/oder bedienerabhängige Daten von der passiven Transpondereinheit bzw. Antenne 5 zur Schlossanlage 3,4 bzw. der zugehörigen Send-/Empfangseinrichtung 3 und dem daran angeschlossenen Rechner 4 bzw. Bordcomputer 4 übertragen.

[0046] Anhand dieser Daten lässt sich die Multifunktions-Smartcard 2 und gegebenenfalls der Bediener eindeutig identifizieren. Denn ein Zugang zum Kraftfahrzeug 1 wird erst dann eröffnet, wenn sich der Bediener zusätzlich gegenüber dem Kraftfahrzeug 1 erkenntlich macht. Hierzu dient eine Identifizierungseinrichtung 3, welche Bestandteil der Send-/Empfangseinrichtung 3 ist und sich - wie diese - im Bereich der Frontscheibe des Kraftfahrzeuges 1 befindet.

[0047] Im Rahmen des Ausführungsbeispieles ist die Identifizierungseinrichtung 3a als Fingerprintslesegerät ausgestaltet.

[0048] Mit Hilfe dieser Identifizierungseinrichtung 3a lässt sich im Rahmen des Ausführungsbeispieles der Fingerabdruck des benutzungswilligen Bedieners ablesen. Die hierdurch gewonnenen biometrischen Daten werden mit im Bordcomputer 4 abgelegten Bedienerdaten verglichen. Diese Bedienerdaten gelangen in den Bordcomputer 4 im Rahmen des Dialogs zwischen der Multifunktions-Smartcard 2 und der Send-/Empfangseinrichtung 3. Denn die betreffenden Bedienerdaten sind auf der Multifunktions-Smartcard 2 abgelegt und weisen den zugangsberechtigten Bediener als einzig autorisierten Benutzer und Inhaber der Multifunktions-Smartcard 2 aus.

[0049] Grundsätzlich ist es auch denkbar, dass der Bordcomputer 4 über eine ohnehin vorhandene Antenne 5 am Kraftfahrzeug 1 in einen drahtlosen Dialog mit einer obligatorischen Überwachungszentrale 8 tritt. Sofern in dieser Überwachungszentrale 8 die bereits angesprochenen Bedienerdaten (Fingerabdruckdaten) abgelegt sind, können sie in den Bordcomputer 4 übertragen und mit den an der Identifizierungseinrichtung 3a erfassten biometrischen Daten verglichen werden. Dies ist das normale Prozedere, wenn ein benutzungswilliger Bediener spontan Zugang zum Kraftfahrzeug 1 begehrt.

[0050] Daneben eröffnet die Erfindung die Möglichkeit, dass entsprechende Kraftfahrzeug 1 vorab (beispielsweise per Internet) zu buchen. In diesem Fall werden die entsprechenden Bedienerdaten nach erfolgter Buchungsbestätigung vorab von der Überwachungszentrale 8 an den Bordcomputer 4 übergeben, wo sie unmittelbar zum Abgleich mit dem auf biometrischem Wege gewonnenen Daten zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass das Kraftfahrzeug 1 zuvor gebucht worden ist, findet sich noch eine Belegungsanzeige 3b als Bestandteil der Send-/Empfangseinrichtung 3 im Bereich der Frontscheibe, welche Auskunft über den Status des

Kraftfahrzeuges 1 gibt. Diese Belegungsanzeige 3b greift im Rahmen des Ausführungsbeispiels auf eine Anzeige mit Leuchtdioden zurück, die im einfachsten Fall die Zustände "belegt bzw. gebucht" oder "frei" signalisieren.

[0051] Anstelle des Zugangs durch Abgleich der biometrisch gewonnenen Daten mit den abgelegten Bedienerdaten kann auch ein Bediencode für die gewünschte Öffnung des Kraftfahrzeuges 1 sorgen. Dieser Bediencode wird im Rahmen des Ausführungsbeispiels durch eine Zusatzeinrichtung, vorliegend ein Mobiltelefon 9, an die Schlossanlage 3,4 bzw. die Überwachungszentrale 8 übermittelt, die ihrerseits bei berechtigtem Zugriff die Schlossanlage 3,4 freigibt.

[0052] Sofern also die Identifizierungs- bzw. Öffnungsroutine erfolgreich beendet wurde, gibt die Schlossanlage 3,4 eine hiervon beaufschlagte Zentralverriegelungsanlage frei, so dass der benutzungswillige Bediener das Kraftfahrzeug 1 besteigen kann. Da das Kraftfahrzeug 1 noch über eine Wegfahrsperre 10 verfügt, die vorliegend als Bestandteil des Bordcomputers 4 ausgewiesen ist, lässt sich eine weitere Sicherung erreichen.

[0053] Denn um diese Wegfahrsperre 10 überwinden zu können, ist es erforderlich, die Schlüsselseinheit bzw. Multifunktions-Smartcard 2 in ein entsprechendes und ebenfalls dem Bordcomputer 4 zugeordnetes Kartenschreib-/Lesegerät 11 einzuführen. Gleichzeitig kann eine nochmalige Bedieneridentifikation stattfinden, indem ein entsprechender Code mit Hilfe der Zusatzeinrichtung bzw. dem Mobiltelefon 9 ausgesendet wird oder wiederum eine Abfrage des Fingerabdruckes - diesmal seitens des Kartenschreib-/Lesegerätes 11 - vorgenommen wird. Jedenfalls erfordert die Inbetriebsetzung des Kraftfahrzeuges 1 sicherheitstechnisch die beschriebene Entsperrung der Fahrsperre bzw. Wegfahrsperre 10.

[0054] Gleichzeitig kann das Kartenschreib-/Lesegerät 11 für die Multifunktions-Smartcard 2 die Funktion eines Zündschlosses übernehmen. Das heißt, bei hierin eingesteckter Multifunktions-Smartcard 2 lässt sich das Kraftfahrzeug 1 einfach durch Bedienung eines Knopfes starten. Selbstverständlich liegt es im Rahmen der Erfindung, unverändert auf einen im Inneren des Kraftfahrzeuges 1 zugänglichen Zündschlüssel zurückzugreifen. In diesem Zusammenhang ist es denkbar, diesen Zündschlüssel erst dann zugänglich zu machen, wenn die Wegfahrsperre 10 überwunden wurde.

[0055] An die Schlossseinheit 3,4 bzw. den Bordcomputer 4 ist eine Anzeigeeinrichtung 12 angeschlossen. Hierbei handelt es sich im Rahmen des Ausführungsbeispiels um einen (LCD-) Farbbildschirm, wengleich alternativ oder zusätzlich auch eine Sprachausgabe denkbar ist. In gleicher Weise liegen natürlich auch Variationen dergestalt im Rahmen der Erfindung, dass die biometrische Identifizierung anhand der Sprache des Bedieners vorgenommen wird. Ebenso ist eine sprachgesteuerte Entriegelung der Wegfahrsperre 10 denkbar.

[0056] Jedenfalls sorgt die Anzeigeeinrichtung bzw. der Bildschirm 12 dafür, die auf der Schlüsselseinheit bzw. Multifunktions-Smartcard 2 befindlichen Daten für den Bediener sichtbar zu machen. Gleichzeitig ermöglicht die dargestellte Zugangskontrolleinrichtung die Übertragung von Daten seitens der Überwachungszentrale 8 über die Antenne 5 zum Bordcomputer 4 und schließlich auf den Farbbildschirm 12. Diese Daten können bediener- und/oder ortsabhängig vorselektiert werden, wie dies bereits beschrieben wurde.

[0057] Denn in die Antenne 5 ist ein Ortungsmodul (GPS) integriert. Dieses Ortungsmodul sendet laufend ortsabhängige Daten an die Überwachungszentrale 8, die auf diese Weise über den jeweiligen Ort des Kraftfahrzeuges 1 informiert ist. Folglich können auf umgekehrten Weg in der Überwachungszentrale 8 selektierte ortsabhängige Daten an das Kraftfahrzeug 1 gesendet werden.

[0058] Denkbar ist es hier beispielsweise, einen entsprechenden Stadtplanausschnitt auf dem Farbbildschirm 12 sichtbar zu machen. Auch nächstgelegene Hotels, Parkhäuser etc. lassen sich auf diese Weise visualisieren und dem Bediener zugänglich machen.

[0059] Schließlich findet sich noch ein Crashesensor 13, welcher im Falle eines Unfalls mittels des in die Antenne 5 integrierten Ortungsmoduls orts- und bedienerabhängige Daten an die Überwachungszentrale 8 übermittelt, die diese zielgenau an die jeweils zuständige Polizeiensteinstelle weiterleiten kann.

[0060] Das Mobiltelefon 9 ermöglicht mit seiner obligatorischen Tastatur die Realisierung einer Eingabestatur (in dem es in eine passende Halterung gesteckt wird), so dass in Verbindung mit dem Farbbildschirm 12 und dem Bordcomputer 4 im Fahrzeuginneren eine vollwertige Rechrananlage zur Verfügung steht. Diese Rechrananlage kann über die Antenne 5 und die Überwachungszentrale 8 - oder direkt über einen angepeilten Satelliten 14 weltweit mit anderen Rechnern in Kommunikation treten. So lassen sich problemlos alphanumerische Nachrichten (E-Mails, WAP-Datenfolgen usw.) vom Kraftfahrzeug 1 aus versenden. Gleichzeitig kann die Überwachungszentrale 8 in Dialog mit dem Fahrzeugbediener treten, um diesen gegebenenfalls nach seiner voraussichtlichen Nutzungsdauer zu fragen, die er auf dem beschriebenen Weg übermitteln kann, sofern dies nicht im Vorfeld bereits geschehen ist.

[0061] Selbstverständlich ermöglicht der Farbbildschirm 12 in Verbindung mit dem in die Antenne 5 integrierten Ortungsmodul die bekannte Funktionalität einer Navigationseinrichtung. Es versteht sich, dass das Kraftfahrzeug 1 im Falle einer solchen möglichen Option mit den hierzu erforderlichen Sensoren, beispielsweise Radsensoren, Tachosensor sowie gegebenenfalls Gyrometer, ausgestattet ist.

[0062] Daneben lässt sich das Kraftfahrzeug 1 auch als - gegebenenfalls ortsabhängiger - Werbeträger nutzen, in dem ein an der hinteren Heckscheibe vorgesehenes Werbemodul 15 von dem Bordcomputer 4 ent-



sprechend beaufschlagt wird. Dieses Werbemodul 15 lässt sich durch übliche optische Anzeigevorrichtungen oder eine entsprechende (Metall-) Bedampfung der Heckscheibe realisieren. Jedenfalls können hiermit insbesondere ortsabhängig Werbebotschaften gesendet werden.

[0063] Die Abmeldung bzw. Beendigung der kostenpflichtigen Nutzung des Kraftfahrzeuges 1 und eine entsprechende Freigabemeldung an die Überwachungszentrale 8 wird zumist dann vorgenommen bzw. angezeigt, wenn der Bediener das Kraftfahrzeug 1 endgültig verlässt. Dies geschieht im Rahmen des Ausführungsbeispiels aus dem Kraftfahrzeug 1 heraus, und zwar mittels der Zusatzeinrichtung bzw. des Mobiltelefons 9. Selbstverständlich sind auch andere Abmelderoutinen denkbar.

[0064] Zumist wird jedoch ein entsprechender Abmeldecode an die Überwachungszentrale 8 übermittelt. - Sollte das Kraftfahrzeug 1 ohne Abmeldung verlassen werden, so wird es nach einer vorgegebenen Zeit automatisch verschlossen. Gleichzeitig läuft gegebenenfalls eine Check-Out-Routine ab.

#### Patentansprüche

##### 1. Zugangskontrolleinrichtung, mit wenigstens

- einer Schlüsseinheit (2), die regelmäßig von einem Bediener mitgeführt wird,
- einer Schlossanlage (3,4), welche üblicherweise dem Bediener mit Hilfe der Schlüsseinheit (2) Zugriff auf einen Sicherungsgegenstand (1) verschafft, und
- einer Überwachungszentrale (8), die zumindest mit der Schlossanlage (3,4) kommuniziert,

wobei die Überwachungszentrale (8) und/oder die Schlossanlage (3,4) wenigstens den Bediener und die Schlüsseinheit (2) auf ihre Zugriffsberechtigung zum Sicherungsgegenstand (1) hin überprüft, dadurch gekennzeichnet, dass der Sicherungsgegenstand (1) als mobiles Gefährd (1) ausgebildet ist und wenigstens nach erfolgreichem Zugriff des identifizierten Bedieners zeit- und/oder orts- und/oder bedienerabhängige Nutzungsdaten an die Überwachungszentrale (8) übermittelt.

2. Zugangskontrolleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das mobile Gefährd (1) mit einer Fahrsperre (10), insbesondere Wegfahrsperre (10), ausgerüstet ist, die mittels der Schlüsseinheit (2) gegebenenfalls in Verbindung mit einer Bedieneridentifikation gesperrt wird.

3. Zugangskontrolleinrichtung nach Anspruch 1 oder

2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Identifizierung des Bedieners biometrische Daten, zum Beispiel dessen Fingerabdruck, Irisbeschaffenheit, Sprachspektrum usw. aufgenommen und vorzugsweise von der Schlossanlage (3,4) und/oder der Überwachungszentrale (8) verarbeitet werden.

4. Zugangskontrolleinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zur Identifizierung des Bedieners ein Bedienercode mittels einer Zusatzeinrichtung (9), zum Beispiel Mobiltelefon (9), an die Schlossanlage (3,4) bzw. die Überwachungszentrale (8) übermittelt wird.

5. Zugangskontrolleinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlüsseinheit (2) mit Abrechnungs- und/oder Zahlungs- und/oder Geldspeicher- und/oder Nutzungsspeicherfunktionen ausgerüstet ist und/oder bedienerspezifische und/oder gefahrtspezifische Daten trägt, die optional von der Überwachungszentrale (8) über die Schlossanlage (3,4) zur Schlüsseinheit (2) übertragen werden, voreingestellt sind und/oder zur Überwachungszentrale (8) hin übermittelt werden bzw. entsprechende Funktionen im Sicherungsgegenstand (1) auslösen.

6. Zugangskontrolleinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlüsseinheit (3,4) eine Anzeigeeinrichtung (12), zum Beispiel Bildschirm (12), Sprachausgabe etc. aufweist, die zumindest auf der Schlüsseinheit (2) befindliche Daten für den Bediener hör- und/oder sichtbar macht sowie gegebenenfalls von der Überwachungszentrale (8) übermittelte Daten anzeigt.

7. Überwachungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlüsseinheit (2) als Multifunktions-Smartcard (2) mit integriertem Transponder (5), insbesondere Antenne (5), gegebenenfalls Magnetstreifen (6) und/oder Speicherchip (7) ausgebildet ist.

8. Zugangskontrolleinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlüsseinheit (3,4) als die Schlüsseinheit (2) abfragende Sende/Empfangseinrichtung (3) mit Rechner (4) ausgebildet ist.

9. Zugangskontrolleinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlüsseinheit (3,4) zusätzlich eine Identifizierungseinrichtung (3a), insbesondere ein Finger- und/oder Gesichtslesegerät (3a), einen Augenirisaufblaster, ein Spracherkennungsmodul oder dergleichen, aufweist.

10. Zugangskontrolleinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Gefährt (1) vor Benutzungsaufnahme bei der Überwachungszentrale (8) gebucht wird.

5

10

15

20

25

30

35


40

45

50

55

9

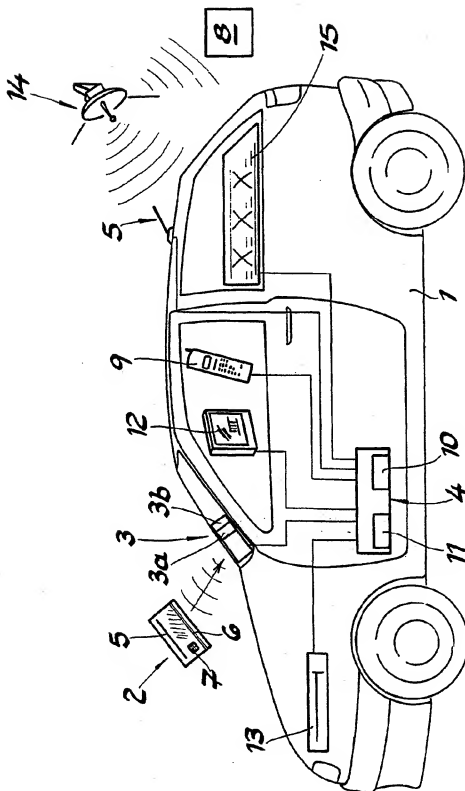

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 128 335 A3

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:  
17.03.2004 Patentblatt 2004/12

(51) Int Cl.7: G07C 9/00, E05B 49/00

(43) Veröffentlichungstag A2:  
29.08.2001 Patentblatt 2001/35

(21) Anmeldenummer: 01101911.4

(22) Anmeldetag: 27.01.2001


(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE TR  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI(71) Anmelder: Döbel, Klaus  
45239 Essen (DE)(72) Erfinder: Döbel, Klaus  
45239 Essen (DE)

(30) Priorität: 28.02.2000 DE 10009057

## (54) Zugangskontrolleinrichtung

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine Zugangskontrolleinrichtung, welche mit wenigstens einer Schlüssелеinheit (2), zumindest einer Schlossanlage (3,4) und wenigstens einer Überwachungszentrale (8) ausgerüstet ist. Die Schlüssелеinheit (2) wird regelmäßig von einem Bediener mitgeführt. Die Schlossanlage (3,4) verschafft üblicherweise dem Bediener mit Hilfe der Schlüssелеinheit (2) Zugriff auf einen Sicherungsgegenstand (1), vorliegend ein mobiles Gefährt (1). Die

Überwachungszentrale (8) kommuniziert zumindest mit der Schlossanlage (3,4). Außerdem überprüft die Überwachungszentrale (8) und/oder die Schlossanlage (3,4) wenigstens den Bediener und die Schlüssелеinheit (2) auf ihre Zugriffsberechtigung zum Sicherungsgegenstand bzw. mobilen Gefährt (1). Erfindungsgemäß übermittelt das mobile Gefährt (1) zumindest nach erfolgreichem Zugriff des identifizierten Bedieners zeit- und/oder orts- und/oder bedienerabhängige Nutzungsdaten an die Überwachungszentrale (8).

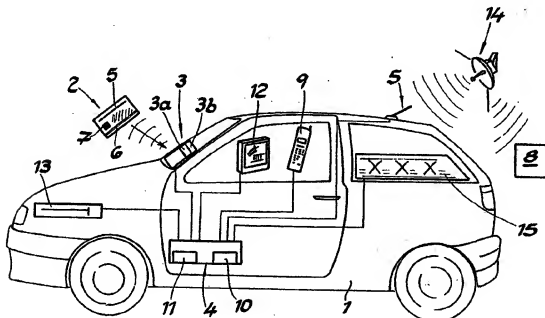

EP 1 128 335 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 01 10 1911

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Befr. Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IntCl.7)
X	EP 0 680 859 A (DEUTSCHE TELEKOM MOBIL) 8. November 1995 (1995-11-08) * Spalte 1, Zeile 22-41 * * Spalte 2, Zeile 15-26 * ---	1,2	G07C9/00E05B49/0 0 G07C5/00 G07C9/00 G07C11/00
X	US 5 705 991 A (WELLS RALPH H III ET AL) 6. Januar 1998 (1998-01-06) * Spalte 2, Zeile 28-50 * * Spalte 3, Zeile 52-65 * * Spalte 4, Zeile 57-59 * * Spalte 7, Zeile 25-40 * * Spalte 8, Zeile 10 - Spalte 9, Zeile 23 * ---	1-10	G07B15/00 G07B15/02 B60R25/00 B60R25/04
A	DE 198 12 210 C (SIEMENS AG) 6. Mai 1999 (1999-05-06) ---		
A	EP 0 838 569 A (DAIMLER BENZ AG) 29. April 1998 (1998-04-29) ---		
A	EP 0 924 655 A (TRW INC) 23. Juni 1999 (1999-06-23) ---		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IntCl.7)
A	US 5 812 067 A (BERGHOLZ RALF ET AL) 22. September 1998 (1998-09-22) ---		G07C G07B B60R
A	WO 99 26184 A (GRESSEL CARMİ DAVID ;FORTRESS U & T LTD (IL)) 27. Mai 1999 (1999-05-27) ---		
A	US 5 717 367 A (SUMAN MICHAEL J ET AL) 10. Februar 1998 (1998-02-10) -----		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Rechenort		Abschlußdatum der Recherche	
MÜNCHEN		13. Januar 2004	
		Prüfer	
		BREIDENICH, N	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
<p>X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet  Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie  A: technologischer Hintergrund  O: nichttechnische Offenbarung  P: Zwischenliteratur</p>			
<p>T: die Erfindung stütze liegende Theorien oder Grundsätze  E: offenes Prioritätsdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist  D: in der Anmeldung eingetragenes Dokument  L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument  A: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EP 01 10 1911 (2004.01.13)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 10 1911

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patente dokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

13-01-2004

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0680859 A	08-11-1995	DE 4415052 A1	02-11-1995
		AT 218108 T	15-06-2002
		DE 59510215 D1	04-07-2002
		EP 0680859 A2	08-11-1995
		ES 2177588 T3	16-12-2002
US 5705991 A	06-01-1998	US 6072402 A	06-06-2000
		AT 155912 T	15-08-1997
		AU 691137 B2	07-05-1998
		AU 1229497 A	13-03-1997
		AU 2589492 A	03-08-1993
		BR 9207033 A	05-12-1995
		DE 69221165 D1	28-08-1997
		DE 69221165 T2	27-11-1997
		EP 0639287 A1	22-02-1995
		ES 2106883 T3	16-11-1997
		HK 1001598 A1	26-06-1998
		JP 2894515 B2	24-05-1999
		JP 7502871 T	23-03-1995
		WO 9314571 A1	22-07-1993
		US 5475375 A	12-12-1995
		US 5815557 A	29-09-1998
		US 5654696 A	05-08-1997
DE 19812210 C	06-05-1999	DE 19812210 C1	06-05-1999
		FR 2776255 A1	24-09-1999
		GB 2336873 A, B	03-11-1999
		US 6538557 B1	25-03-2003
EP 0838569 A	29-04-1998	DE 19643759 A1	30-04-1998
		EP 0838569 A2	29-04-1998
		JP 3026186 B2	27-03-2000
		JP 10226316 A	25-08-1998
		US 2001028295 A1	11-10-2001
		ZA 9709382 A	12-05-1998
EP 0924655 A	23-06-1999	DE 69815272 D1	10-07-2003
		EP 0924655 A2	23-06-1999
		JP 11280317 A	12-10-1999
US 5812067 A	22-09-1998	DE 4416507 A1	16-11-1995
WO 9926184 A	27-05-1999	AU 1172099 A	07-06-1999
		EP 1032910 A1	05-09-2000
		WO 9926184 A1	27-05-1999
		US 6311272 B1	30-10-2001

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/02

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 10 1911

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

13-01-2004

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5717387 A	18-02-1998	US 5479157 A	26-12-1995
		US 5113182 A	12-05-1992
		CA 2167870 A1	18-08-1996
		DE 19604059 A1	22-08-1996
		GB 2298070 A ,B	21-08-1996
		JP 8294178 A	05-11-1996
		US 5278547 A	11-01-1994
-----			

EPD COM 1998

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82